品　名　スーパークールNXスポット　配線ダクトスポット

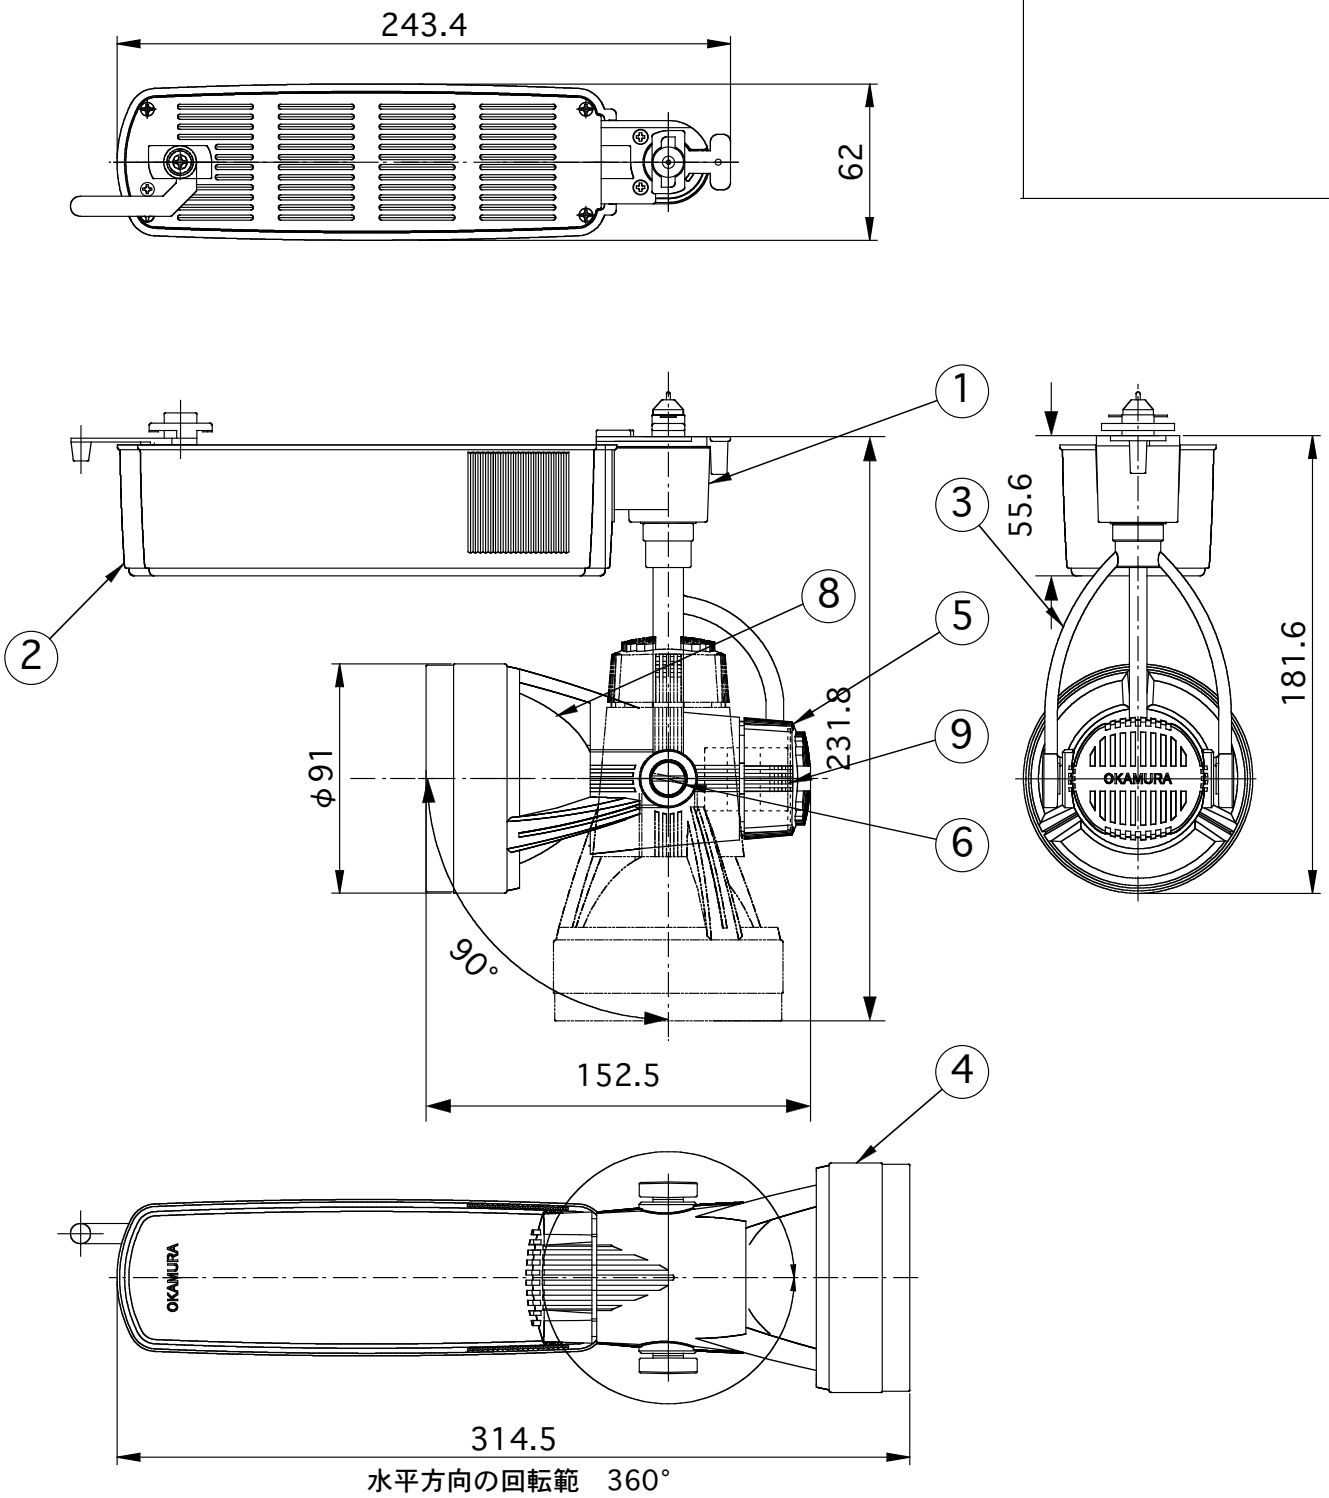

水平方向の回転範　360°

・安全のため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

品番	品　名	材　質	数量	摘　　要
8	ソケット	磁器	1	ＥＺ14
7	ミラー	硬質ガラス	1	
6	化粧ネジ	C1215	2	白色（黒）塗装
5	ソケットカバー	ＡＤＣ	1	白色（黒）塗装
4	本　体	ＡＤＣ	1	白色（黒）塗装
3	アーム	ＡＤＣ	1	白色（黒）塗装
2	安定器ケース	ＡＤＣ	1	白色（黒）塗装
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	1	白（黒）

型番
OSE-3XR8/35（白）
OSE-4XR8/35（黒）

消費電力	43　W	定格	１００Ｖ
器具重量	1．3 Kg	尺度	1／3
適合ﾗﾝﾌﾟ付・(別)	MCT-35W/W EZ14 MCT-35W/D EZ14		
作成日	２００５－12－15		

特記事項

検図	設計	製図
根本	深谷	深谷

OKAMURA

第三角法（単位：mm）　株式会社　岡村電産